


Produktdatenblatt Product data sheet Feuille de données du produit			ORANIER	
Kaminofen/ Wood stove/ Poêle à bois	Pori 7 III	5577	Stand/ Version	A02 - 02.2022
Bauart/ Design type/ Conception			1	
Nennwärmeleistung/ Nominal heat output/ La puissance calorifique nominale				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			6,5 / 6,5 kW	
Wasserwärmeleistung/ Water heat output/ Production de chaleur de l'eau				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			- / - kW	
Wärmeleistungsbereich/ Output range/ Plage de sortie			3,8 - 6,5 kW	
Raumheizvermögen DIN 18893 (günstig/ weniger günstig/ ungünstig)			131 / 78 / 53 m³	
Room heating capacity DIN 18893 (favorable/ less favorable/ unfavorable)				
Capacité de chauffage de la pièce DIN 18893 (favorable/ moins favorable/ défavorable)				
Energieeffizienzklasse/ Energy efficiency class/ Classe d'efficacité énergétique			A+	
Energieeffizienzindex/ Energy Efficiency Index/ Indice de l'énergie Efficacité			108	
Außenmaß Stahl / Stein (Höhe / Breite / Tiefe)			1120 / 600 / 480 mm	
External dimensions (height / width / depth)/ Dimensions extérieures (hauteur / largeur / profondeur)			1145 / 600 / 480 mm	
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)			380 / 365 / 290 mm	
Firebox (height / width / depth)/ Chambre de combustion (hauteur / largeur / profondeur)				
Füllöffnung (Höhe / Breite)/ Fill opening (height / width)/ Remplir l'ouverture (hauteur / largeur)			365 / 360 mm	
Scheitholzlänge max./ Log length max./ Longueur du journal max.			33 cm	
Gewicht Stahl / Stein (ohne Verpackung)/ Weight (without packaging)/ Poids (sans emballage)			107 / 155 kg	
Für Dauerbetrieb geeignet			ja/ yes/ oui	
Suitable for continuous operation/ Convient pour un fonctionnement continu				
Zugelassen nach Norm/ Approved by standard/ Approuvé par norme			EN 13240	
1. BImSchV, Stufe 2/ 1. BImSchV, level 2/ 1. BImSchV, niveau 2			ja/ yes/ oui	
Art. 15a B-VG Österreich/ Art. 15a B-VG Austria/ Art 15a B-VG Autriche			ja/ yes/ oui	
VKF Schweiz/ VKF Switzerland / VKF Suisse			siehe LE/ see DOP/ voir la DOP	
CO-Emission/ CO Emission/ Émission de CO			≤ 0,1 % / ≤ 0,1 %	
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 1250 mg/m³ / ≤ 1250 mg/m³	
NOx-Emission/ NOx Emission/ Émission de NOx				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 200 mg/m³ / ≤ 200 mg/m³	
CnHm-Emission/ CnHm Emission/ Émission de CnHm				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 120 mg/m³ / ≤ 120 mg/m³	
Staubemission/ Particle emissions / Les émission de particules				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 40 mg/m³ / ≤ 40 mg/m³	
Wirkungsgrad/ Efficiency / Efficacité				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes / Briquettes de lignite)			≥ 80,0 % / ≥ 80,0 %	
Abgasmassenstrom/ Exhaust gas mass flow/ Le débit massique des gaz d'échappement			7,2 g/s	
Erforderlicher Förderdruck/ Required discharge pressure/ Pression de refoulement requise			12 Pa	
Abgasstutzentemperatur/ Waste gas outlet temperature/ Température de sortie des gaz résiduels			254 °C	
Zugelassene Brennstoffe/ Authorized fuels/ Carburants autorisés				
Scheitholz/ Logwood/ Bois de construction			ja/ yes/ oui	
Holz briketts/ Wood briquettes/ Briquettes de bois			ja/ yes/ oui	
Braunkohlenbriketts/ brown coal briquettes/ briquettes de lignite			ja/ yes/ oui	
Rauchrohr-Durchmesser/ Flue pipe diameter/ Diamètre du tuyau de cheminée			150 mm	
Abgang oben: Fußboden bis Oberkante Rohrstutzen			1130 mm	
Top outlet: floor to top of pipe socket/ Sortie supérieure: du sol au sommet de la prise de tuyau				
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Rohrstutzen			161 mm	
Top outlet: rear edge to middle of pipe socket/ Sortie supérieure: bord arrière au milieu de la prise de				
Abgang hinten: Fußboden bis Unterkante Rohrstutzen/ Rear flue pipe connection: floor to lower edge of pipe/ Raccord du tuyau de fumée arrière: du sol au bord inférieur du tuyau			895 mm	
Ext. Verbrennungsluft - Anschluss hinten:			Als Zubehör erhältlich	
Ext. Combustion air - connection piece rear:			Available as an accessory	
Raccord d'air de combustion externe arrière:			Disponible en accessoire	
Durchmesser/ Diameter/ Diamètre			100 mm	
Fußboden bis Mitte Anschluss:/ Floor to connection center:/ Du sol au centre de connexion:			287 mm	
Sicherheitsabstand hinten / seitlich / vorne (Strahlungsbereich der Sichtscheibe) Security clearance, rear / side / front (radiation range of the glass)			200 / 200 / 800 mm	
Distance de sécurité arrière / latérale / avant (plage de rayonnement de la lentille)				
Feuerraumauskleidung			Vermiculite/ vermiculite/ vermiculite	
Lining of the firebox				
Doublure de la chambre de combustion				
Ascherost: Ausführung			Flachrost/flat grid/ grille plate	
Ashtray: execution/ Cendrier: exécution				
Verriegelung der Brennraumtür			2-Punkt Verriegelung/ 2 point lock/ verrou à 2 points	
Locking the combustion chamber door/ Verrouillage de la porte de la chambre de combustion				
Primärluftregelung/ Primary air control/ Le contrôle de l'air primaire			ja/ yes/ oui	
Sekundärluftregelung/ Secondary air control/ Commande d'air secondaire			ja/ yes/ oui	
Tertiärluft/ Tertiary air/ Air tertiaire			ja/ yes/ oui	

für Sie bereitgestellt von

Maßblatt Product specification sheet Fiche technique du produit		ORANIER	
Kaminofen/ Wood stove/ Poêle à bois	Pori 7 III	5577	Stand/ Version A02 - 02.2022

Variante Stein

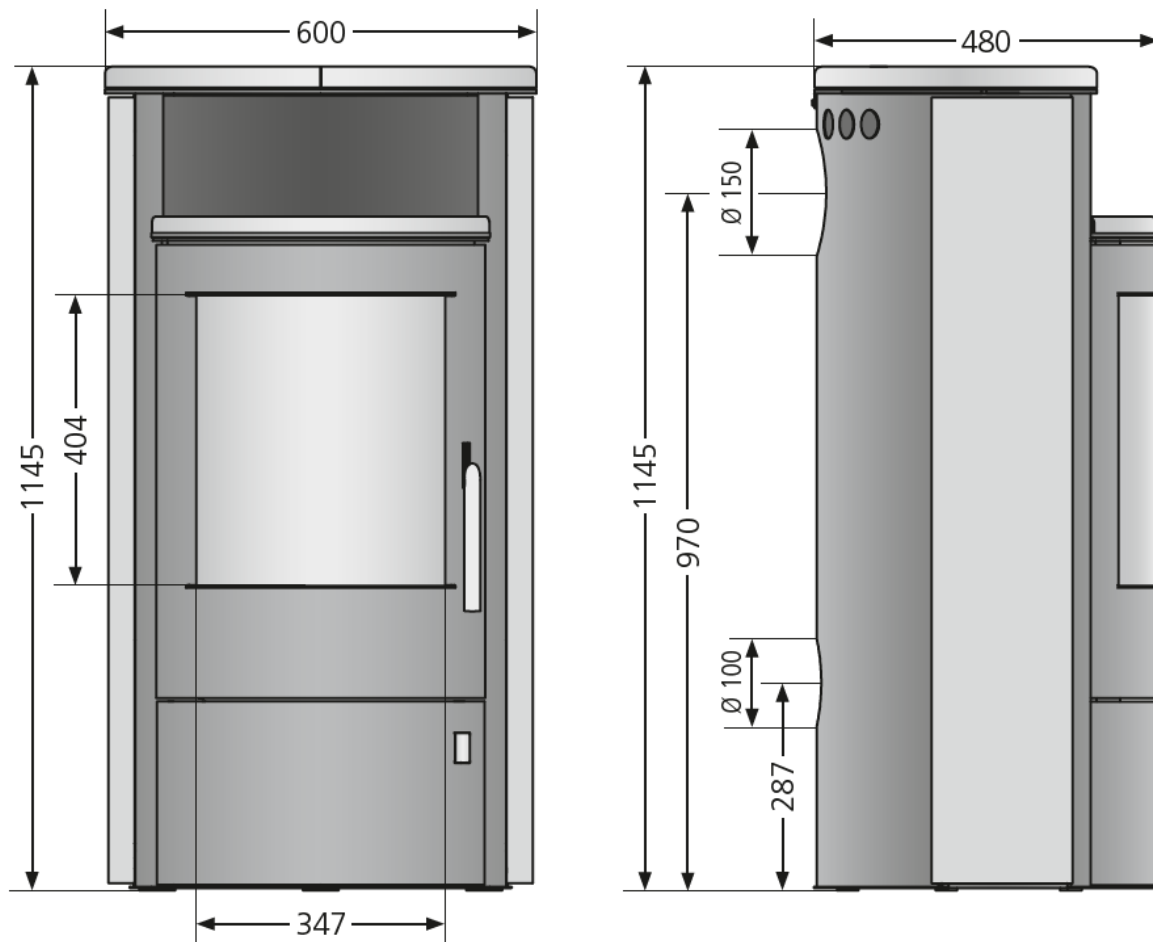

Ansicht von oben

