

Produktdatenblatt Product data sheet Feuille de données du produit				
Kaminofen/ Wood stove/ Poêle à bois	Ziva 50	5496	Stand/ Version	A01 - 08.2020
Bauart/ Design type/ Conception			1	
Nennwärmeleistung/ Nominal heat output/ La puissance calorifique nominale				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlebriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			6,5 / - kW	
Wasserwärmeleistung/ Water heat output/ Production de chaleur de l'eau				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlebriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			- / - kW	
Wärmeleistungsbereich/ Output range/ Plage de sortie			3,6 - 6,5 kW	
Raumheizvermögen DIN 18893 (günstig/ weniger günstig/ ungünstig)			128 / 78 / 50 m³	
Energieeffizienzklasse/ Energy efficiency class/ Classe d'efficacité énergétique			A	
Energieeffizienzindex/ Energy Efficiency Index/ Indice de l'énergie Efficacité			106	
Außenmaß (Höhe / Breite / Tiefe) – Variante „Standfuß“			947 / 715 / 421 mm	
Außenmaß (Höhe / Breite / Tiefe) – Variante „Box“			984 / 715 / 421 mm	
Außenmaß (Höhe / Breite / Tiefe) – Variante „wandhängend“			600 / 715 / 446 mm	
Scheitholzlänge max./ Log length max./ Longueur du journal max.			50 cm	
Gewicht (Standfuß/ Box/ wandhängend – ohne Verpackung)			135 / 139 / 127 kg	
Zugelassen nach Norm/ Approved by standard/ Approuvé par norme			EN 13240	
1. BImSchV, Stufe 2/ 1. BImSchV, level 2/ 1. BImSchV, niveau 2			ja/ yes/ oui	
Art. 15a B-VG Österreich/ Art. 15a B-VG Austria/ Art 15a B-VG Autriche			ja/ yes/ oui	
VKF Schweiz/ VKF Switzerland / VKF Suisse			siehe LE/ see DOP/ voir la DOP	
CO-Emission/ CO Emission/ Émission de CO			≤ 0,1 % / - %	
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlebriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 1250 mg/m³ / - mg/m³	
NOx-Emission/ NOx Emission/ Émission de NOx				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlebriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 200 mg/m³ / - mg/m³	
CnHm-Emission/ CnHm Emission/ Émission de CnHm				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlebriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 120 mg/m³ / - mg/m³	
Staubemission/ Particle emissions / Les émission de particules				
Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlebriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite)			≤ 40 mg/m³ / - mg/m³	
Wirkungsgrad/ Efficiency / Efficacité - Holz (Wood/ Bois)			≥ 78,0 %	
Wirkungsgrad mit 50 cm Rauchrohr/ Efficiency with 50 cm flue tube/ Efficacité - Holz (Wood/ Bois)			≥ 80,0 %	
Abgasmassenstrom/ Exhaust gas mass flow/ Le débit massique des gaz d'échappement			5,5 g/s	
Erforderlicher Förderdruck/ Required discharge pressure/ Pression de refoulement requise			12 Pa	
Abgasstutzentemperatur/ Waste gas outlet temperature/ Température de sortie des gaz résiduels			337 °C	
Zugelassene Brennstoffe/ Authorized fuels/ Carburants autorisés				
Scheitholz/ Logwood/ Bois de construction			ja/ yes/ oui	
Holz briketts/ Wood briquettes/ Briquettes de bois			ja/ yes/ oui	
Braunkohlebriketts/ brown coal briquettes/ briquettes de lignite			nein/ no/ non	
Rauchrohr-Durchmesser/ Flue pipe diameter/ Diamètre du tuyau de cheminée			150 mm	
Abgang oben: Fußboden bis Oberkante Rohrstutzen (Variante Standfuß/ Box/ wandhäng.)			955 / 992/ 608 mm	
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Rohrstutzen			186 / 186 / 210 mm	
Abgang hinten: Fußboden bis Unterkante Rohrstutzen/ Rear flue pipe connection: floor to lower edge of pipe/ Raccord du tuyau de fumée arrière: du sol au bord inférieur du tuyau			759 / 796 / 412 mm	
Ext. Verbrennungsluft - Anschluss hinten / unten:			Als Zubehör erhältlich	
Ext. Combustion air - connection piece rear / bottom:			Available as an accessory	
Raccord d'air de combustion externe arrière / bas:			Disponible en accessoire	
Durchmesser/ Diameter/ Diamètre			100 mm	
Fußboden bis Mitte Anschluss:/ Floor to connection center:/ Du sol au centre de connexion:			437 / 474 / 90 mm	
Sicherheitsabstand hinten / seitlich / vorne (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)			200 / 200 / 800 mm	
Feuerraumauskleidung			Keramik/ ceramics/ céramique	
Ascherost: Ausführung			Flachrost/ flat grid/ grille plate	
Verriegelung der Brennraumtür			2-Punkt Verriegelung/ 2 point lock/ verrou à 2 points	
Primärluftregelung/ Primary air control/ Le contrôle de l'air primaire			ja/ yes/ oui	
Sekundärluftregelung/ Secondary air control/ Commande d'air secondaire			ja/ yes/ oui	
Tertiärluft/ Tertiary air/ Air tertiaire			nein/ no/ non	

für Sie bereitgestellt von

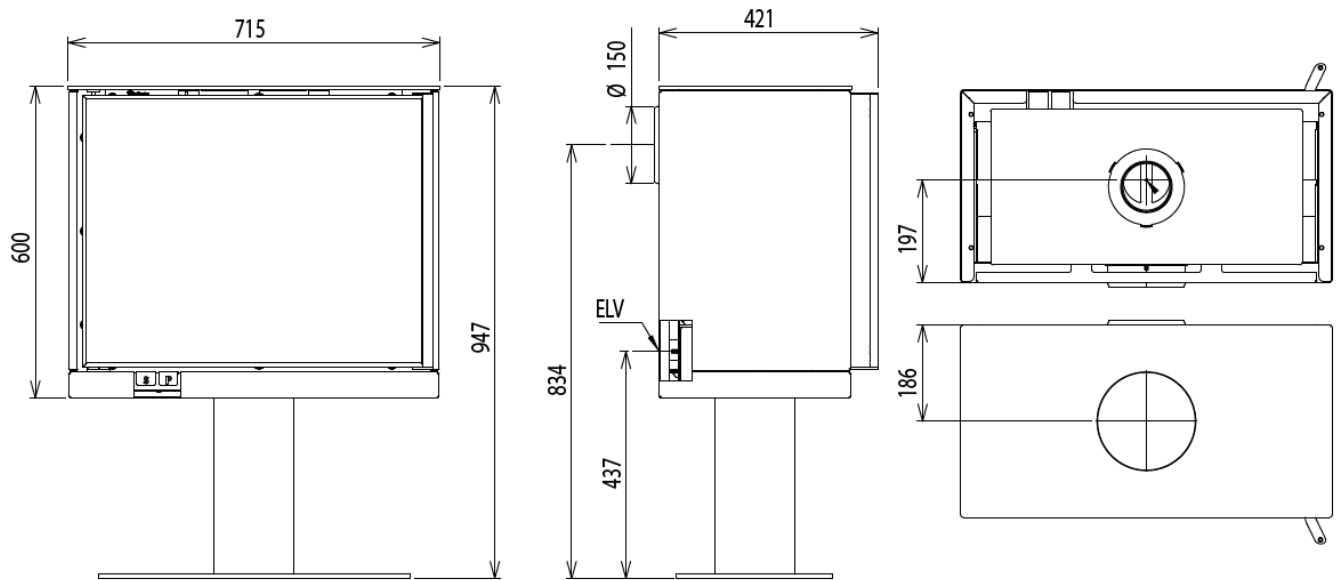
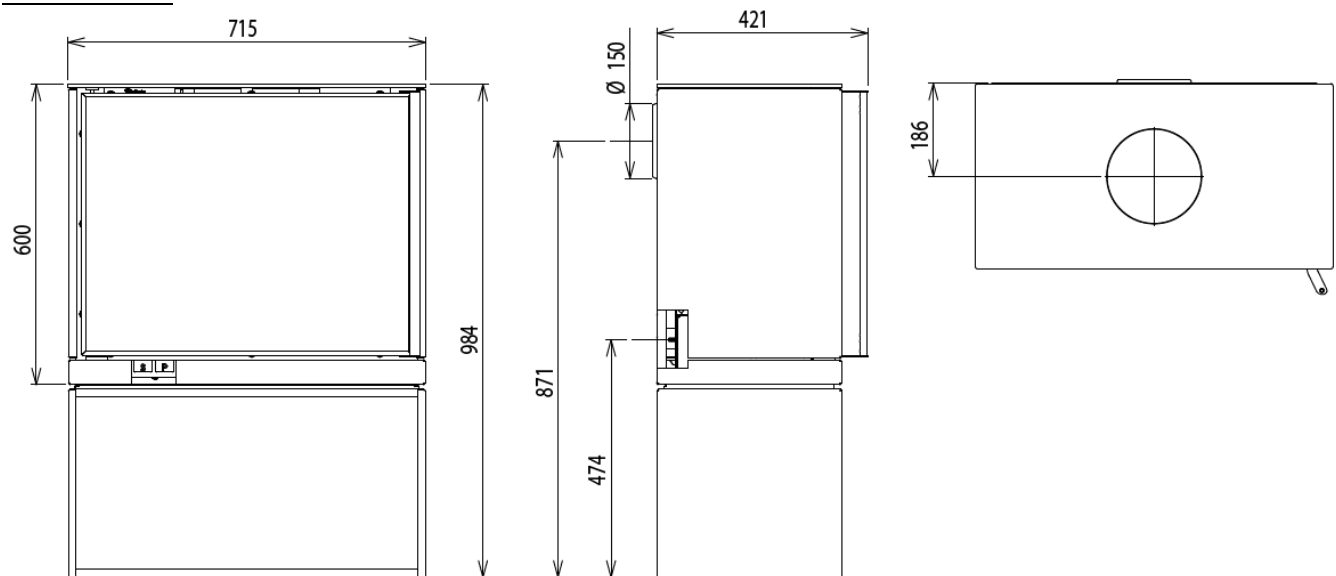
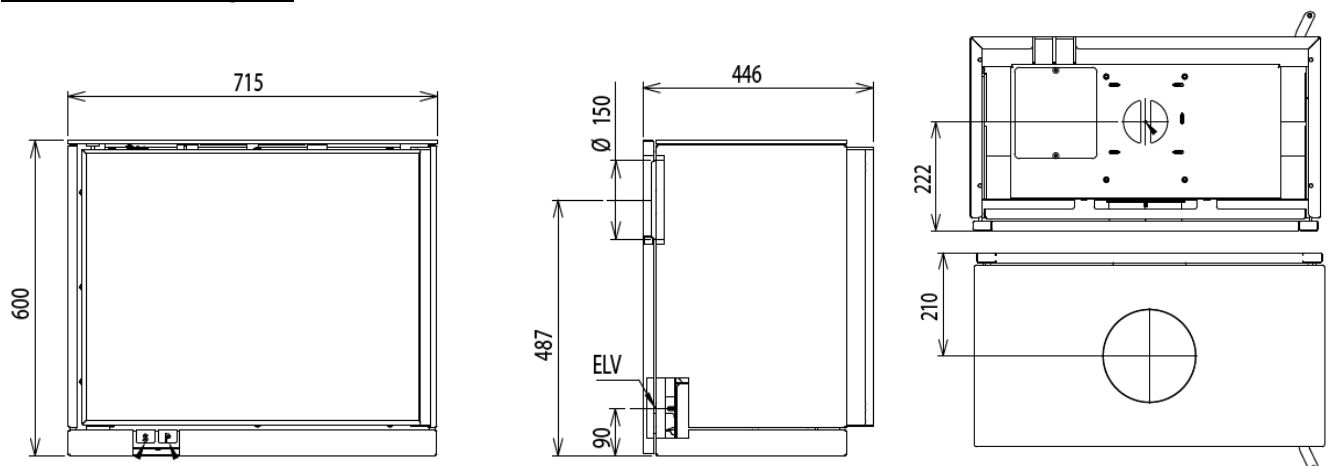
Maßblatt

Product specification sheet
Fiche technique du produit

ORANIER**Kaminofen/ Wood stove/ Poêle à bois****Ziva 50**

5496

Stand/ Version

A01 - 08.2020Variante "Standfuß"Variante "Box"Variante "wandhängend"

für Sie bereitgestellt von